SYS@RP25
SYS@RP50

SYS@RP25 e SYS@RP50
I PC Touch all-in one NCR di grandi prestazioni e affidabilità







NCR evo

SYS@RP25 e SYS@RP50 sono un PC POS touch all-in-one, con una interfaccia touchscreen intuitiva e opzioni di montaggio flessibili che consentono il posizionamento su un bancone, palo, staffa o a parete.
Possono essere utilizzati anche come un chiosco multimediale per applicazioni self-service.
SYS@RP25 e SYS@RP50 sono progettati per garantire anni di funzionamento, presentano una struttura robusta e di lunga durata, display a LED e il funzionamento fanless per aumentare l'affidabilità.
SYS@RP25 e SYS@RP50 permettono inoltre una manutenzione efficiente con accesso rapido ai componenti interni, passaggio dei cavi intuitivo. Gli indicatori della diagnostica, rendendo i sistemi semplici da installare, semplici da usare e semplici al servizio.
SYS@RP25 e SYS@RP50 hanno un consumo energetico ridotto del 50% rispetto ai terminali di prima generazione. Sono dotati di processore con tecnologia Intel ® Mobile, per una grande combinazione di prestazioni ed efficienza energetica.

SYS@RP25

Caratteristiche tecniche

Processore	Mobile Intel 945 GSE Express chipset Intel Atom Processor N270 1.6 GHz
Memoria	1 GB DDR2 up to 2GB
Conettività	1 DVI port 1 VGA port 1 PS/2 port (optional) 1 Cash drawer port (supports 2 cash drawers) 10/100 (Gigabit) Ethernet LAN
Porte USB	4 Totali -2 PC USB (5V) -1 Powered USB (12V) -1 Powered USB (24V)
Porte Seriali	4 Powered RS-232 3 DB9 esterne 1 Interna (per 2x20) o esterna DB9 (opzionale)
HHD	2.5 160GB SATA Hard Disk Drive
SSD	2.5 40GB SATA Solid State Drive
Sistema Operativo	Windows POSReady 2009, XP professional, Windows 7 pro, SUSE (linux) SLEPOS 11
Tecnologia	Fanless
Monitor Touchscreen	15” resistivo
Alimentazione	150W Alimentatore esterno.
Assorbimenti	MEPS Livello V (87% di efficienza), ACPI 2.0
Pesi	5.72Kg - 6.76Kg (con alimentatore)
Dimensioni	370x86x323mm





SYS@RP50

Caratteristiche tecniche

Processore	Mobile Intel GL40 Express chipset Intel Celeron 900 Processor 2,2 GHz
Memoria	1 GB DDR3 up to 4GB (2 slot di memoria)
Conettività	1 DVI port 1 VGA port 1 PS/2 port (optional) 1 Cash drawer port (supports 2 cash drawers) 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet LAN
Porte USB	4 Totali -2 PC USB (5V) -1 Powered USB (12V) -1 Powered USB (24V)
Porte Seriali	4 Powered RS-232 3 DB9 esterne 1 Interna (per 2x20) o esterna DB9 (opzionale)
HHD	2.5 160GB SATA Hard Disk Drive
SSD	2.5 40GB SATA Solid State Drive
Sistema Operativo	Windows POSReady 2009, XP professional, Windows 7 pro, SUSE (linux) SLEPOS 11
Monitor Touchscreen	15” resistivo
Alimentazione	150W Alimentatore esterno.
Assorbimenti	MEPS Livello V (87% di efficienza), ACPI 3.0
Pesi	6.3 Kg - 7.3 Kg (con alimentatore)
Dimensioni	370x86x323mm

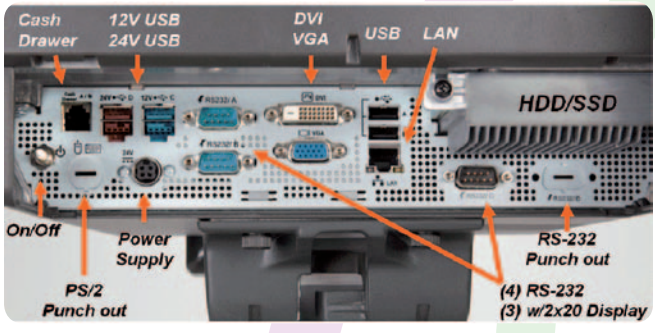

Stampanti

TIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC
XTIKE SF comprensiva di alimentatore e MMC
TIKE II stampante non fiscale
Stampante fiscale NCR EJ 256 MB 80mm 2XUSB

Display

DISPLAY XD POS monofaccia versione alta (cavo da 2,80 mt) nero
DISPLAY XD POS monofaccia versione bassa (cavo da 2,80 mt) nero
DISPLAY NCR VFD 2X20